

Ixengo L 230V RTS

Dairesel açılır kapılar için motor sistemleri

KANAT BAŞINA 4 M | 400 KG'A KADAR



Sağlam, verimli ve kolay kurulum

- **Güçlü motor**
 - > 4 m - 400 kg'a kadar güç sağlayabilen kanatlar
- **Kolay kurulum**
 - > Motorun arkasındaki terminal bloklarına kolay erişim.
 - > Farklı kapılara uyum sağlayan, ayarlanabilir montaj destekleri
 - > Uygun şekli sayesinde kolay seviye ayarı
- **Kullanımı güvenli**
 - > Geriye hareket etmeyen mekanizması, güçlü rüzgarlara veya zorlamalara karşı mükemmel direnç sağlar.
 - > Motorun arka tarafından erişilebilir olan özel anahtarı ile pratik ve güvenli devreden çıkarma
- **Korumalı kapı**
 - > Yavaşlayarak durma ve ayarlanabilir tork
- **Kolay ayarlama**
 - > Kapının izlediği yol tek bir düğme ile öğrenilebilir.
 - > Uzaktan kontroller tek bir düğme ile programlanabilir.
 - > Gelişmiş ayar seçenekleri
- **Özelleştirilmiş ve yükseltilebilir kurulum**
 - > Çok çeşitli konfor ve güvenlik aksesuarları

Paketler


|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ixengo L 230 V motor | Control Box CB 230 RTS | Keytis^{NS} 2 RTS | Flaşör Eco Pro 230 V | Fotosel Master Pro Bitech | Kaynaklanabilir Montaj Dirseği | Vidalı Montaj Dirseği | Palet Başına Paket |
| | Ref. 1841212 | Ref. 1841026 | Ref. 9020138 | Ref. 1841155 | Ref. 9019511 | Ref. 9019502 | |

| Standart Paket RTS | | | | | | | | |
|---------------------------|------|---|------|---|---|---|---|----|
| Ref. 1216434 | • 2x | • | • 1x | - | - | - | • | 18 |
| Eco Kon. Paket RTS | | | | | | | | |
| Ref. 1216433 | • 2x | • | • 2x | • | • | • | | 18 |
| Sadece 1 Motor | | | | | | | | |
| Ref. 1216436 | • 1x | - | - | - | - | - | • | 12 |



Standart kurulum

1. Ixengo L 230 V RTS
2. Flaşör
3. Açık hava anteni
4. Anahtarlı şalter veya tuş takımı
5. Kontrol kutusu

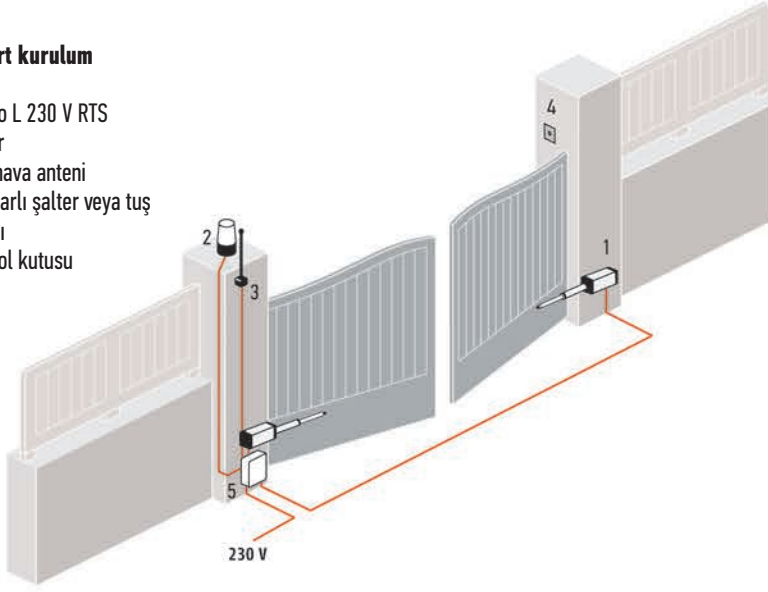


* Uygulama alanı

Genel
4 m / 400 kg

Detaylar
4 m ve 170 kg
3 m ve 300 kg
2,6 m ve 400 kg

2 m'nin üzerindeki kanatlar için elektrikli kilit önerilir.

Genel toplam boyut

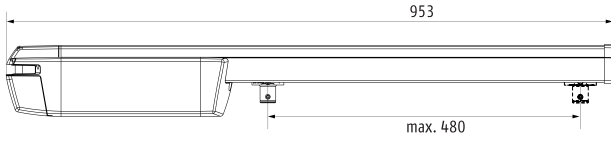

Teknik özellikler

| | |
|--|--------------------------|
| Şebeke güç beslemesi | 220 / 240 V - 50 / 60 Hz |
| Kanadın arkasında gereken minimum alan | 160 mm |
| Maksimum menteşe mesafesi | 183 mm |
| Motor voltajı | 230 V |
| Maksimum güç tüketimi | 210 W |
| Aydınlatma çıkışı | 230 V - 60 W |
| Aksesuar güç kaynağı | 24 Vac / 360 mA |
| İtme gücü | 2,000 N |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Çalışma stroğu | 480 mm |
| 90° açılma süresi | 15-30 sn |
| RTS radyo frekansı | 433.42 MHz |
| Uzaktan kumanda sayısı | 128 adet |
| Koruma indeksi | IP 44 |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ila +60°C |

Özel aksesuarlar



Montaj desteği, kaynaklanabilir, 250 mm

Ref. 9019500



Alıcılı emniyet kiti lastiği h 58

Ref. 9019589



Dikey elektrikli kilit 12 V paket

Ref. 9019552