


Ixengo S 3S RTS

Dairesel açılır kapılar için motor sistemleri

KANAT BAŞINA 1,8 M | 200 KG'A KADAR

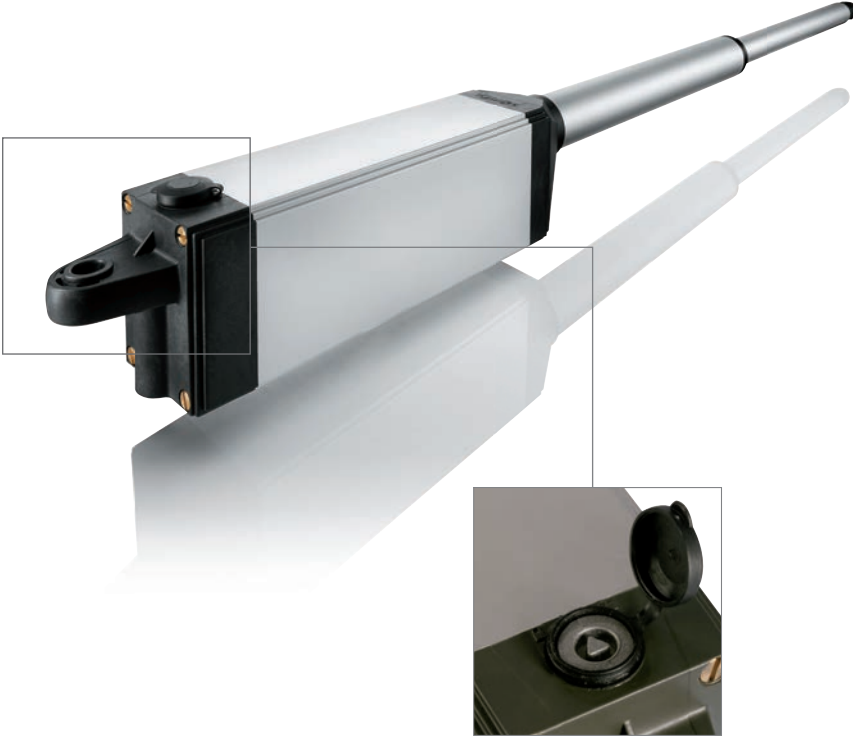

Anahtarlı manuel açma sistemi

Standart demir, çelik kapılar için güçlü, verimli ve güvenli

- 3S kontrol kutusu: Hızla kurulur ve özelleştirilebilir.
- Güçlü motor
 - > Günde 60 açılma ve kapanmaya kadar kullanım
 - > Yavaşlayarak durma
- Verimlilik ihtiyacınızı karşılayan
 - > Özel alet ve kaynak gerektirmeyen kurulum
 - > Ayarlanabilir montaj destekleri, farklı kapılara uyarlanabilir
 - > Tek kanat kapılar için tek motor seçeneği
- Kullanımı güvenli
 - > Geri dönmeyen mekanizması sert rüzgarlara veya zorlamaya karşı mükemmel direnç sağlar.
 - > Özel bir anahtar dışarıdan manuel kilit açmaya olanak sağlar
- Şebeke elektriğinin elde edilmesinin zor olduğu yerlerde güneş paneli güç kaynağıyla da çalıştırılabilir.


Paketler

						
	Ixengo S 24 V motor	Control Box 3S Ixengo RTS + 2 Keygo RTS	Yedek Pil	Flaşör Master Pro RTS 24V	Fotosel Master Pro Bitech	Palet Başına Paket
		Ref. 1841147	Ref. 9001001	Ref. 9014082	Ref. 1841155	
Standart Paket RTS	● 2x	●	-	-	-	20
Ref. 1216308						
Konfor Paketi RTS	● 2x	●	●	●	●	20
Ref. 1216310						
Sadece 1 Motor	● 1x	-	-	-	-	16
Ref. 1216239						





Standart kurulum

1. Ixengo S 3S RTS
2. Flaşör
3. Açık hava anteni
4. Anahtar şalter veya tuş takımı
5. Kontrol kutusu

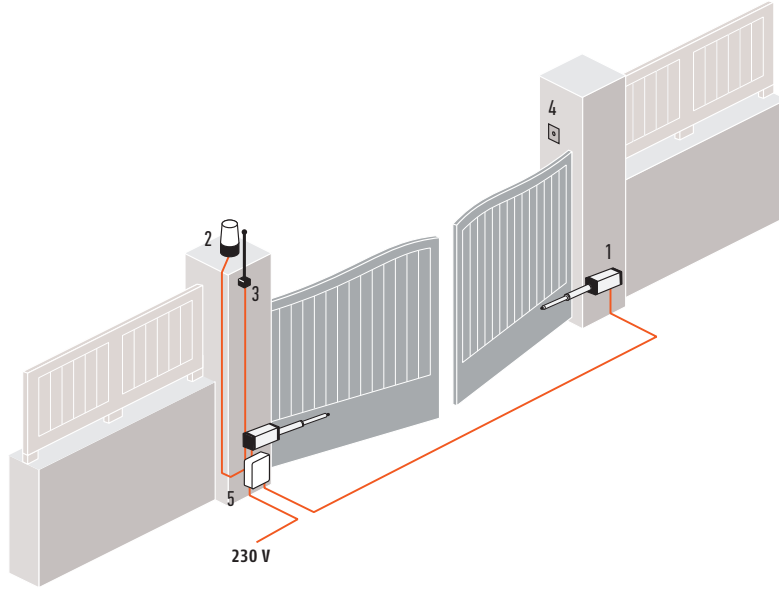

Genel toplam boyut

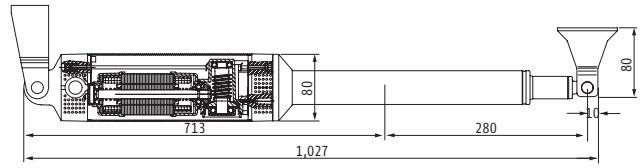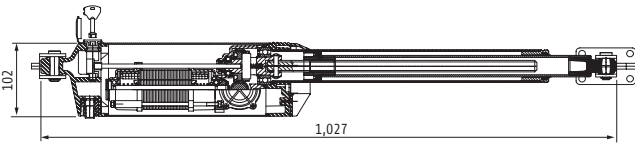

Teknik özellikler

Şebeke güç beslemesi	230 V - 50 Hz
Kanat arkasında gerekli minimum alan	210 mm
Maksimum menteşe mesafesi	103 mm
Motor voltajı	24 Vdc
Maksimum güç tüketimi	40 W
Aydınlatma çıkışı	500 W maksimum
Aksesuar güç kaynağı	24 Vdc / 1,200 mA
İtme gücü	2,000 N

Çalışma	280 mm
Gün başına maksimum kullanım sayısı	60
90° açılma süresi	28 s
RTS radyo frekansı	433.42 MHz
Uzaktan kumanda sayısı	40 adet
Koruma indeksi	IP 44
Çalışma sıcaklığı	-20°C to +60°C
110.000	Açma ve kapama için test edilmiştir.

Özel aksesuarlar



Kablosuz tuş takımı metal RTS

Ref. 1841111 (Fransa)

Ref. 1841116 (Uluslararası)



**Ayarlanabilir montaj desteği
kısa model**

Ref. 9014609



**Ayarlanabilir montaj desteği
uzun model**

Ref. 9014610