

Yüksek hızlı esnek kapılar

Yenilikçi boru motor ve alüminyum yan parçalar ile V 4015 SEL Alu-R iç ortam kapısı



V 4015 SEL Alu-R kapı modeli

Güçlü, yenilikçi boru motorlu bu kompakt kapı dar alanlarda montaj için idealdir. Standart demet fotosel ve SoftEdge zemin profili güvenli ve ekonomik işletim sağlar.




Kompakt konstrüksiyon

Zarif, dar alüminyum yan parçalar sadece 145 mm'lik montaj yeri genişliği gerektirir. Kapı perdesi çok küçük boşluk ölçüsü ve contalar sayesinde son derece iyi yalıtılmıştır.

Montaj ve bakım kolaylığı

Mil koruma kapağı parçalıdır ve dar hacimlerde bile lento bölgesinde kolayca açılabilir. Kumanda bağlantı kabloları kapı kasasından değişken bir çıkış aracılığıyla (üst ya da yan) dışarı verilir.

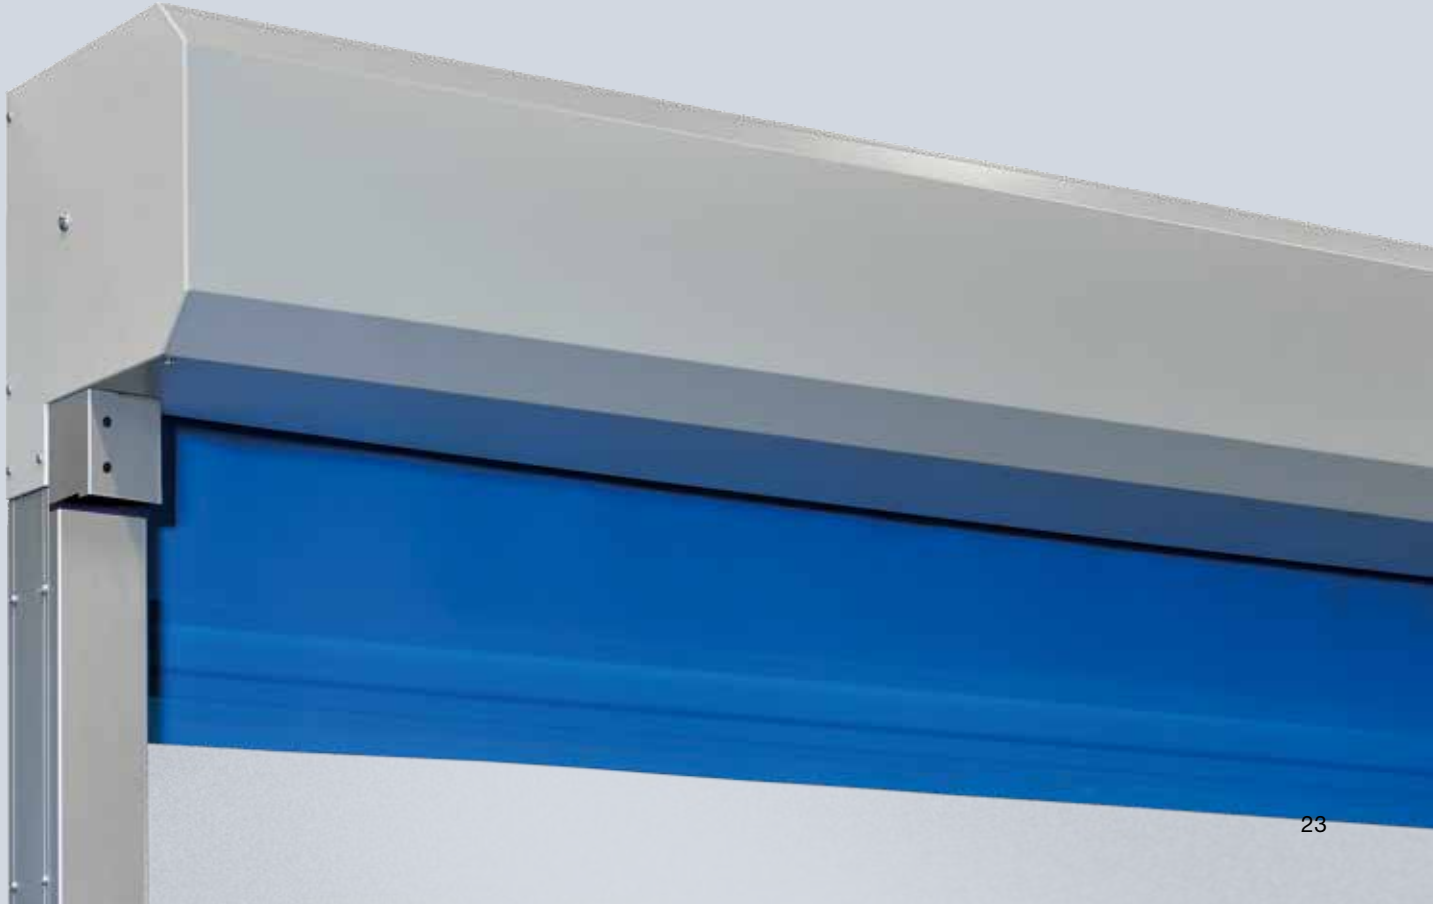

Yüksek hızlı esnek kapılar

Yenilikçi boru motor ve alüminyum yan parçalar ile V 4015 SEL Alu-R iç ortam kapısı

V 4015 SEL Alu-R kapı modeli

Yan parçaların ve üst plakaların eloksallı alüminyum yüzeyi, RAL 9006 Beyaz Alüminyum mil koruma kapağı, gizli kablolama ve görünür vidalı bağlantıların az olması **kapıya çok şık bir görünüm verir ve müşterilerin geçtiği mekanlarda da rahatlıkla kullanılabilir.** Standart demet fotosel ve SoftEdge zemin profili güvenlik ve ekonomik işletim sağlar. Kapı açılığında bir kişi ya da araç olması halinde demet fotosel kapıyı hemen durdurur.

Esnek SoftEdge zemin profili kapının hasarlanmasını ve buna bağlı işletme kayıplarını önler. Rüzgar Sınıfı 1 (TS EN 12424'e göre) seviyesinde dayanım için V 4015 SEL Alu-R opsiyonel olarak alüminyum zemin profili ile de temin edilebilir.

Yan parçaların düşük aralık ölçüleri ve dudak contalar sayesinde kapı çepeçevre contalanmıştır. Hareket rayları ve kapı perdesi arasındaki çok küçük boşluk ölçüsü ve contalar sayesinde çok iyi yalıtım sağlanır. Güçlü, boru motoru ve dar yan parçalar ile kapı dar alanlarda montaj için idealdir.

Yer koşulları nedeniyle kumanda panosunun üst tarafa monte edilmesi gerektiğinde opsiyonel kontrol paneli yan kasa üzerine entegre edilebilir.

Bu kontrol panelinden açma kapama gibi tüm kontrol fonksiyonlarının yanı sıra servis ayarları da yapılabilir.



Stabil perde
Yay çeliği rüzgar emniyeti sayesinde



Yüksek sızdırmazlık
Çok küçük boşluklar ve contalar sayesinde




Konforlu kullanım
Opsiyonel kontrol paneli (80 x 120 mm), yan kasaya 1300 mm yükseklikte entegre edilebilir



Güçlü ve sağlam
Boru motor ile yoğun kullanım alanlarında 700.000'e varan kapı çevrimi



Talep halinde şeffaf panel yerine sineklik



Donanım özellikleri

Kapı modeli	V 4015 SEL Alu-R
Kullanım ortamı	İç
Ölçü aralığı	
Genişlik maks. (mm)	4000
Yükseklik maks. (mm)	4000
Hız (kumanda modeli)	BK 150 FU E-1
Açılma hızı maks. (m/sn)	1,5
Kapanma hızı yakl. (m/sn)	0,8
Perde	PVC, yay çeliği rüzgar emniyetleri ve yan çift makaralar ile
Sıcaklık aralığı	+5 °C ila +40 °C
Perde kalınlığı (mm)	1,5
Şeffaf panel kalınlığı (mm)	2,0
Sineklik	<input type="radio"/>
Perde renkleri	
RAL 1018 Çinko Sarısı	●
RAL 2004 Temiz Turuncu	●
RAL 3002 Karmen Kırmızısı	●
RAL 5010 Anzer Mavi	●
RAL 7038 Açık Gri	●
Acil açma	
Elektrik kesintisi halinde UPS ile otomatik açma fonksiyonu	<input type="radio"/>

● = Standart ○ = Opsiyonel
Tüm renkler RAL skalasına göreler.

Perde renkleri



RAL 1018
Çinko Sarısı



RAL 2004
Temiz Turuncu



RAL 3002
Karmen Kırmızısı



RAL 5010
Anzer Mavi



RAL 7038
Açık Gri

Yüksek hızlı esnek kapılar

SoftEdge ve Anti-Crash özellikli iç ortam kapıları



V 5030 SEL kapı modeli

Yay çeliği rüzgar emniyetleri perde stabilitesini arttırır ve güçlü hava akımlarına dayanım sağlar. (Resimde Rüzgar Sınıfı 1 için opsiyonel alüminyum zemin profilli kapı gösterilmektedir).



V 5015 SEL kapı modeli

Hava akımı olmayan alanlar için tercih edilen kapı modeli: alüminyum profiller onarım gerektiğinde perde panellerinin hızlı ve kolay değişimine imkan verir. Talep halinde şeffaf panel yerine sineklik ile de teslim edilebilir.

V 5015 SEL kapı modeli

Yükseklik değeri 3000 mm'nin üzerindeki kapı perdeleri opsiyonel olarak, forklift trafiğinde daha yüksek emniyet sağlayan iki adet şeffaf panel ile temin edilebilir.



Yüksek hızlı esnek kapılar

SoftEdge ve Anti-Crash özellikli iç ortam kapıları

V 5015 SEL kapı modeli

Hava akımı olmayan alanlar için ideal olan bu ekonomik modelde de SoftEdge ve demet fotosel gibi emniyet fonksiyonları standart olarak mevcuttur. Alüminyum profiller onarım gerektiğinde perde panellerinin hızlı ve kolay değişimine imkan verir. Daha fazla görüş alanı için iki panel şeffaf olarak temin edilebilir.

V 5030 SEL kapı modeli

Hava akımı kapılar için zor koşullar oluşturur. Yay çeliği rüzgar emniyetleri perde stabilitesini artırır ve V 5030 SEL'in hava akımlarına karşı dayanımını sağlar. V 5030 SEL kapı modelini TS EN 12424'e göre Rüzgar Sınıfı 1 için opsiyonel alüminyum zemin profilli olarak da temin edebilirsiniz.




V 5015 SEL
Alüminyum profil sayesinde perde stabilitesi



V 5015 SEL
Şeffaf panel yerine opsiyonel sineklik



V 5030 SEL
Sessiz kapı hareketi için yay çeliği rüzgar emniyeti

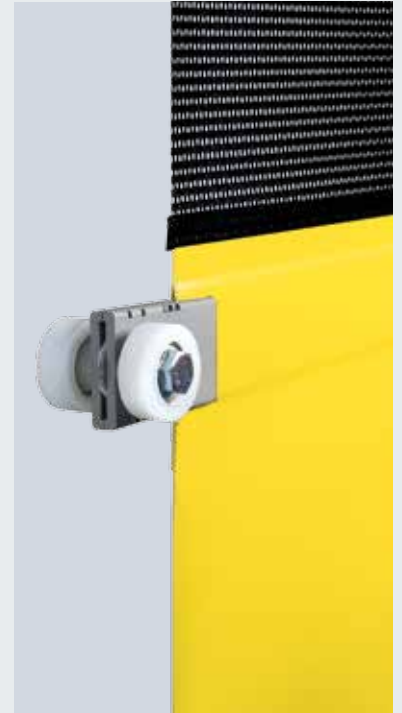

V 5030 SEL
Şeffaf panel yerine opsiyonel sineklik
// YENİ



V 5030 SEL Rüzgar Sınıfı 1 için opsiyonel alüminyum zemin profili

Donanım özellikleri

Kapı modeli	V 5015 SEL	V 5030 SEL
Kullanım ortamı	İç	İç
Ölçü aralığı		
Genişlik maks. (mm)	5000	5000
Yükseklik maks. (mm)	5000	5000
Hız (kumanda modeli)	BK 150 FU E-1	BK 150 FU E-1
Açılma hızı maks. (m/sn)	1,5	2,0
Kapanma hızı yakl. (m/sn)	0,8	0,8
Perde		
	PVC, alüminyum profiller	PVC, yay çeliği rüzgar emniyetleri, yan çift makaralar ile
Sıcaklık aralığı	+5 °C ila +40 °C	+5 °C ila +40 °C
Perde kalınlığı (mm)	1,5	1,5
Şeffaf panel kalınlığı (mm)	2,0	2,0
Sineklik	○	○
Perde renkleri		
RAL 1018 Çinko Sarısı	●	●
RAL 2004 Temiz Turuncu	●	●
RAL 3002 Karmen Kırmızısı	●	●
RAL 5010 Anzer Mavi	●	●
RAL 7038 Açık Gri	●	●
Acil açma		
Manuel kullanım kolu	●	●
Caraskal zincir	○	○
Elektrik kesintisi halinde UPS ile otomatik açma fonksiyonu	○	○

● = Standart ○ = Opsiyonel

Tüm renkler RAL skalasına göreler.

Perde renkleri



RAL 1018
Çinko Sarısı




RAL 2004
Temiz Turuncu



RAL 3002
Karmen Kırmızısı



RAL 5010
Anzer Mavi



RAL 7038
Açık Gri